

Thalhofer-Gruppe

nachhaltig • zuverlässig • innovativ



Weißlack | Basic – Produktlinie Melody

Programm 2017–2018

Weiße Türen und Designtüren

Glatte Türen 6

Relieftüren Pura und Prägo 10

Nordica, Cala und Sensa 16

WeißPlus-Designtüren Tira, Lega und Cara 24



Unsere Türblattprofile



Glattkante



Rundkante



Flächenbündige Ausführung

Glatte Übergänge ohne Versatz – so präsentiert sich das flächenbündige Türblatt. Verdeckte Bänder machen die Flächenbündigkeit perfekt. Diese Option ist für viele unserer Türen verfügbar.

Glastüren

Design-Glastüren 28



Funktionen und Erweiterungen

Schallschutz 34
 Klimabeständigkeit
 und Wärmeschutz 35

Service


Sortimentsübersicht 36
 Türauswahl und Montage .. 38
 Verglasungen 41



Unsere Zargenprofile



Z7/R2
 Kantenrundung
 kleiner 2 mm



Rundkante



Bombiert



Profiliert

Einfach zu Hause

Das Zuhause ist der wichtigste Ort für uns alle. Hier können wir uns zurückziehen, verwirklichen und einen individuell gestalteten Freiraum schaffen. Für uns sind Türen Einrichtungsgegenstände, deren Aussehen und Qualität diese persönlichen Lebenswelten entscheidend beeinflussen.



MADE IN GERMANY

Wir stellen unsere Türen ausschließlich in Deutschland her.

SNELL UND DAUERHAFT MONTIERT

Unsere Zargen sind für alle gängigen Maueröffnungen geeignet und sofort nach dem Zusammenbau einsatzbereit.

MEHRFACH VERSCHRAUBT

Die vormontierten Schließbleche sind fünffach verschraubt und problemlos erweiterbar.

WARTUNGS- UND GERÄUSCHFREI

Unsere Bänder sind leise und erzeugen keinen metallischen Abrieb.

UMWELTFREUNDLICH

Wir nutzen schadstoffarmen UV-Lack auf Wasserbasis, von dem durch spezielle Anlagen zur Rückgewinnung kaum etwas verloren geht. Alle Holzabfälle werden in den Produktionskreislauf zurückgeführt.

SCHLIESST LEISE UND SICHER

Dauerelastische Dämpfungsprofile garantieren ein leises Schließen der Tür.

PROBLEMLOS KÜRZBAR

Die meisten unserer Türen können um bis zu 50 mm gekürzt werden. So werden Unebenheiten des Bodens ausgeglichen.



Emissions-
geprüft
Schadstoff-
geprüft



www.tuv.com
ID 111209145

Die meisten unserer Produkte sind TÜV zertifiziert, fragen Sie Ihren Fachberater.

Einfach zeitlos

Weiße Türen und Designtüren

Weiße Türen sind immer noch am beliebtesten. Wir verfeinern sie auch mit Akzenten wie schmalen oder breiten Reliefs. Unsere Weiß-Plus-Designtüren der Serien Tira, Lega und Cara werden mit hochwertigen Holzreproduktionen veredelt.





Glatte Türen 6

Relieftüren 10
Pura und Prägo

Nordica, Cala und Sensa .. 16

Weiß-Plus-Designtüren 24
Tira, Lega und Cara

Glatte Türen

Weiß und schlicht: Unsere glatten Türen mit hochwertigem Weißlack passen in jedes Zuhause und schaffen einen Ruhepol. Sie sind auch mit Lichtausschnitten in verschiedenen Größen erhältlich.



1 Glatte Tür Weißlack

Alle glatten Türen Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge Z7/R2, CPL-Weiß-Zarge Rundkante oder bombiert | CPL-Weiß-Türblatt mit Rundkante kombinierbar mit CPL-Weiß-Zarge Rundkante oder bombiert. Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ für Weißlack Glattkante mit Weißlack-Zarge Z7/R2 optional erhältlich.

Glatte Türen

Weißlack

Two white doors are shown side-by-side against a light blue background. The door on the left is solid white with a silver handle and lock. The door on the right has a vertical rectangular glass insert with a silver handle and lock. Above the solid door is a small orange number '2', and above the glass door is a small orange number '3'.

Robust und vielfältig


Alle glatten Türen erhalten einen siebenfachen Weißlackaufbau. Dazu nutzen wir schadstoffarmen UV-Lack auf Wasserbasis.

2 Glatte Tür Weißlack | **3** Glatte Tür mit LA G3 Glas: Satinato

Glatte Türen

WeiBlack

Lichtausschnitte





1 Glatte Tür mit LA GA-S Glas: Satinato | 2 Glatte Tür mit LA GA-B Glas: Satinato | 3 Glatte Tür mit LA GA-M Glas: Satinato | 4 Glatte Tür mit LA 19 Glas: Satinato

Alle glatten Türen WeiBlack Glattkante kombinierbar mit WeiBlack-Zarge Z7 /R2, CPL-WeiB-Zarge Rundkante oder bombiert | CPL-WeiB-Türblatt mit Rundkante kombinierbar mit CPL-WeiB-Zarge Rundkante oder bombiert. Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ für WeiBlack Glattkante mit WeiBlack-Zarge Z7 /R2 optional erhältlich.



Mehr als eine Tür

Mit unseren versenkbaren Kleiderhaken zum Einbau in das Türblatt wird Ihre Tür zur Garderobe.

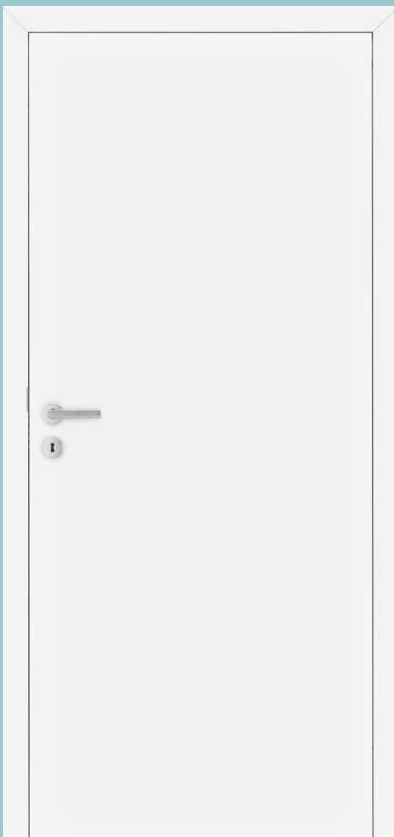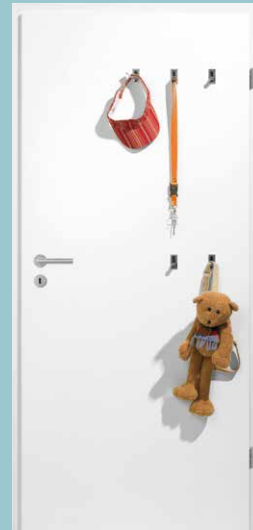

Stumpf einschlagend

Optional erhalten Sie unsere glatten Türen auch stumpf einschlagend. Bei geschlossener Tür bilden Türblatt und Zarge eine flächenbündige Einheit. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten.

Relieftüren

Unsere Serien Pura und Prägo bieten Türen mit dem gewissen Extra für verschiedene Einrichtungsstile. Mit flächigen Prägungen, Lichtausschnitten oder mit dezenten Reliefs aus feinen Linienverläufen beleben sie unaufdringlich die Atmosphäre unterschiedlicher Räume.




1 Pura 05

Alle Pura-Türen Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge Z7/R2, CPL-Zarge Rundkante oder bombiert. Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ für Weißlack Glattkante mit Weißlack-Zarge Z7/R2 optional erhältlich.

Pura WeiBlack



2

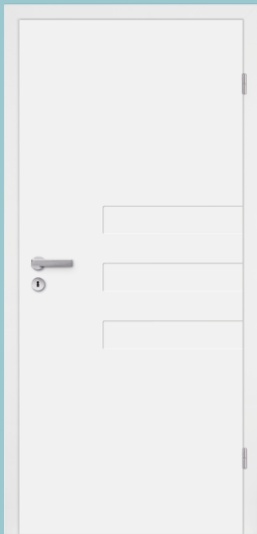

3






Geprägte
Schönheit

Unsere hochwertig geprägten Relieftüren sind leicht gerundet an der Prägekante. Das sorgt für optimale Lackhaftung und eine geschlossene Oberfläche. Diese ist besonders pflegeleicht und besser gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt. Hier abgebildet: die ausdrucksstarken Linien der Pura 05 in 40 mm Breite.

Pura
Weißblack

Lichtausschnitte
für Pura 05



GA-M GA-S GA-B HD

Inklusive Glasleiste und Fräsung. Zwischen der Glasleiste und der Fräsung bleibt eine kleine Fuge.

Lichtausschnitt
für Pura 02




H2

1



3

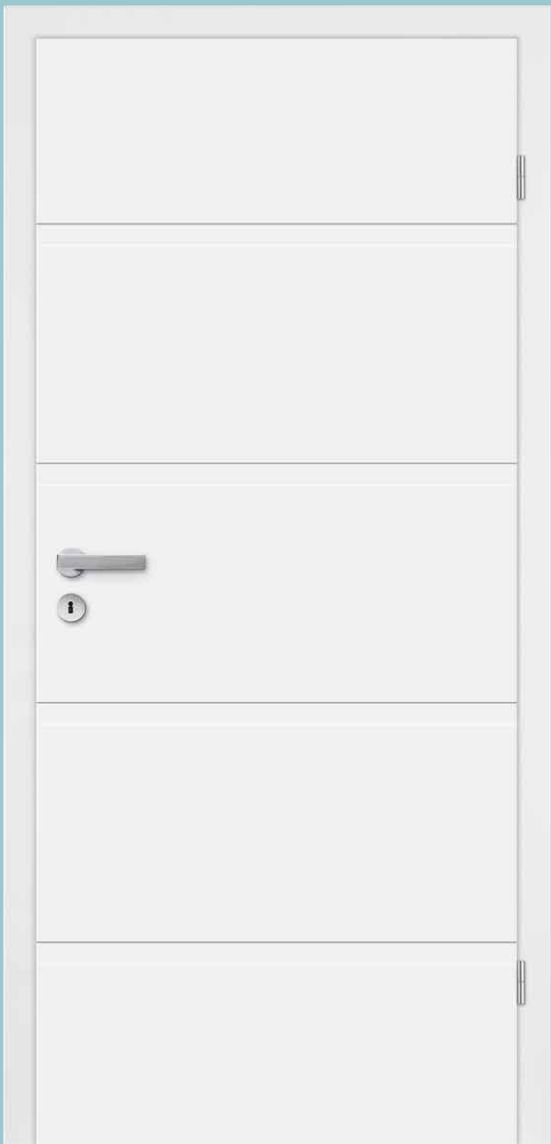

2



1 Pura 02 | 2 Pura 02 mit LA H2 Glas: Satinato | 3 Pura 05

Alle Pura-Türen Weißblack Glattkante kombinierbar mit Weißblack-Zarge Z7/R2, CPL-Zarge Rundkante oder bombiert. Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ für Weißblack Glattkante mit Weißblack-Zarge Z7/R2 optional erhältlich.

Lichtausschnitt
für Pura 04



GI

4




5



4 Pura 04 | 5 Pura 04 mit LA GI Glas: Satinato

Prägo
Weißlack

Lichtausschnitte für Quattra,
Due, Penta und Versus



1



2



3



4



1 Prägo Quattra mit LA GA-M | 2 Prägo Quattra mit LA GA-S | 3 Prägo Quattra | 4 Prägo Quattra mit LA HD

Alle Prägo-Türen Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge Z7/R2, CPL-Zarge Rundkante oder bombiert.
Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ für Weißlack Glattkante mit Weißlack-Zarge Z7/R2 optional erhältlich.



5 Prāgo Due | **6** Prāgo Penta | **7** Prāgo Versus | **8** Prāgo Sensus

Für das Modell Sensus gibt es keinen Lichtausschnitt. Die passende Ganzglastür finden Sie auf Seite 32.

Nordica, Cala und Sensa

Sie mögen es klassisch? Von den formgepressten Kassetten der Serie Nordica, über flach getreppte Profilfräsungen der Sensa bis zur dezenten Prägung der Cala – unsere Stiltüren garantieren ein entspanntes Wohngefühl.



1 Nordica 04

Alle Nordica-Türen Weißlack Glattkante oder Rundkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge Z7/R2, CPL-Zarge Rundkante, bombiert oder profiliert. Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ für Weißlack Glattkante mit Weißlack-Zarge Z7/R2 optional erhältlich.

Nordica

Weißlack



2

3

Elegant und unempfindlich

Mit ihren sorgfältig verarbeiteten Details und dem hochwertigen Lackauftrag steht die Serie Nordica für robuste Noblesse.

Nordica

Weißlack



Nordica auch mit
cleveren Funktionen



Alle Modelle der Nordica-Kollektion können jetzt auch als Funktionstür mit Klimaklasse III, Schallschutzklasse 1 bis 3 oder Einbruchhemmung nach RC2 ausgestattet werden.

1 Nordica 03 | 2 Nordica 02-B

Alle Nordica-Türen Weißlack Glattkante oder Rundkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge Z7/R2, CPL-Zarge Rundkante, bombiert oder profiliert. Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ für Weißlack Glattkante mit Weißlack-Zarge Z7/R2 optional erhältlich.

Für den Durchblick mit Stil

Alle unsere Nordica-Designs sind auch mit passendem Lichtausschnitt verfügbar. Das bringt Licht in Ihr Zuhause und erweitert dezent die angrenzenden Räume. Auf Seite 41 finden Sie die verfügbaren Verglasungen.

3



4




5




6



Lichtausschnitte für Nordica

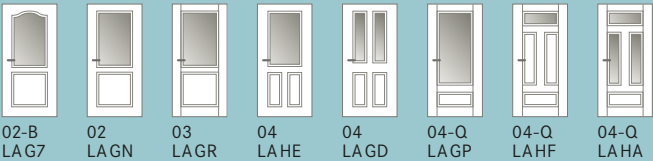

Sprossenrahmen für Nordica

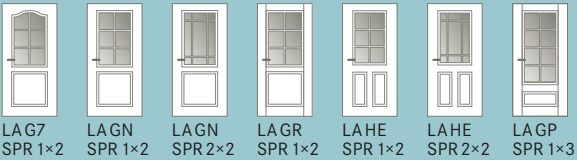

3 Nordica 04-Q mit LA GP Glas: Klarglas | 4 Nordica 04-Q mit LA HA Glas: Klarglas |
5 Nordica 04 mit LA GD Glas: Klarglas | 6 Nordica 02 mit LA GN Glas: Klarglas, Sprossenrahmen 2x2

Cala
Weißblack



Klassik ganz
zeitgemäß

Die Serie Cala zeigt klassische Zitate traditioneller Stiltüren im zeitgemäßen, reduzierten Look. Die Türen sind dank unserer hochwertigen Prägetechnologie gut gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.

1 Cala 01

Alle Cala-Türen Weißblack Glattkante kombinierbar mit Weißblack-Zarge Z7/R2, CPL-Zarge Rundkante, bombiert oder profiliert.

Lichtausschnitte
für Cala



01
LA HL



03
LA HM

2



3



4



2 Cala 03 | 3 Cala 03 mit LA HM Glas: Klarglas | 4 Cala 01 mit LA HL Glas: Klarglas

Sensa
Weißlack



Handwerkliche
Meisterklasse

Edle matte Spritzlackierungen
und millimetergenaue Fräsungen
machen die Hochwertigkeit der
Serie Sensa aus.

1 SE 03-Q | 2 SE 01

Alle Sensa-Türen Weißlack Glattkante kombinierbar mit Weißlack-Zarge Z7/R2, CPL-Zarge Rundkante, bombiert oder profiliert.

3



4




5



Lichtausschnitte für Sensa



01
LAH5



02
LAH6



03-Q
LAH7



04
LAH8

WeißPlus-Designtüren

Ein bisschen auffallen darf man ruhig, auch als Tür. Bei unseren Serien Tira, Lega und Cara betonen markante, rechtwinklige und symmetrische Intarsien in sechs hochwertigen Holzreproduktionen Individualität.



1 Tira 06 Paldao grau hier abgebildet in flächenbündiger Ausführung „stumpf einschlagend“ mit Weißblack-Zarge Z7/R2

Alle Tira-, Lega- und Cara-Türen WeißPlus Glattkante kombinierbar mit Weißblack-Zarge Z7/R2, CPL-Zarge Rundkante oder bombiert. Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ mit Weißblack-Zarge Z7/R2 optional erhältlich.

Tira, Lega und Cara
WeißPlus



2

3


Hochwertig
veredelt

Bei Tira, Lega und Cara werden Oberflächen mit edlen Holzreproduktionen verfeinert.

2 Tira 04 Paldao grau | 3 Tira 09 Paldao grau

Tira, Lega und Cara

WeißPlus

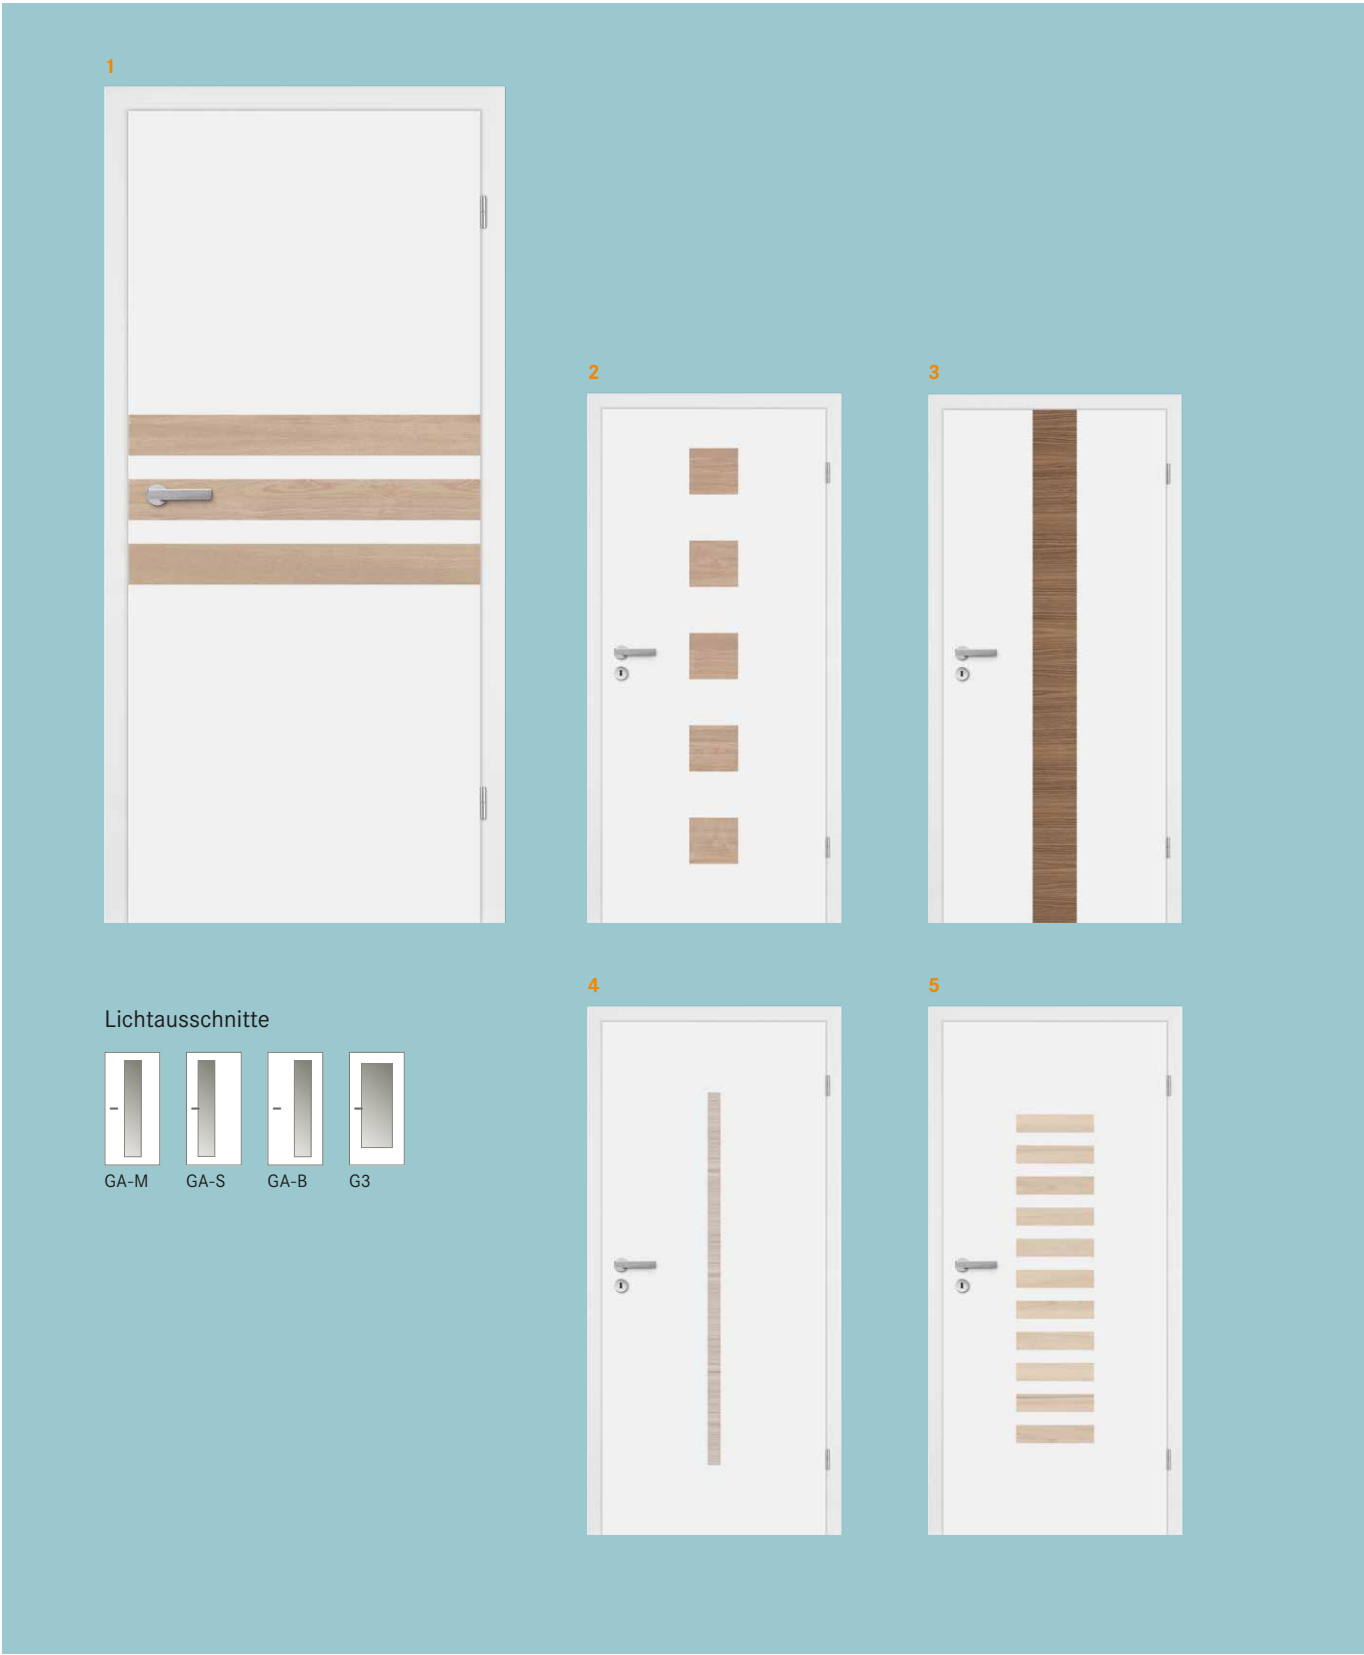

1 Tira 05 Eiche Savanne | 2 Lega 01 Eiche lebhaft | 3 Lega 06 Nussbaum | 4 Cara 05 Paldao grau | 5 Cara 03 Nussbaum taupe

Alle Tira-, Lega- und Cara-Türen WeißPlus mit Glattkante kombinierbar mit Weißblack-Zarge Z7 /R2, CPL-Zarge Rundkante oder bombiert. Flächenbündige Ausführung „stumpf einschlagend“ mit Weißblack-Zarge Z7 /R2 optional erhältlich.



Sie haben die Wahl

Unsere WeißPlus-Designtüren erhalten eine aufwendige Veredelung mit naturgetreuen Holzreproduktionen. Werfen Sie einen Blick auf Ihre Einrichtung und wählen Sie aus sechs Holztönen den passenden für Ihr Zuhause aus.



Eiche lebhaft



Eiche Savanne



Nussbaum



Nussbaum taupe



Paldao grau



Zebrano

Design-Glastüren

Doppelt schön: Die geometrischen Motive unserer Design-Glastüren sorgen für die gewünschten Ein- und Ausblicke und dezente Akzente.



1 Pura 05 satiniert Streifen klar

Alle Glastüren können mit allen Normzargen kombiniert werden.

Design-Glastüren Glas



2



3



Hell oder heller

Design-Glastüren gibt es mit hohem Anteil an Klarglas und geometrischen Satinierungen oder mit großflächiger Satinierung und invertierten Klarglasbereichen. Alle satinierten Gläser mit pflegeleichtem Nano-Schutz.

2 Penta klar Streifen satiniert | 3 Penta satiniert Streifen klar

Design-Glastüren

Glas



1 Quattrra satiniert Streifen klar | **2** Quattrra klar Streifen satiniert | **3** Lega 06 klar Streifen satiniert | **4** Tira 06 klar Streifen satiniert | **5** Pura 05 satiniert Streifen klar

Alle Glastüren können mit allen Normzargen kombiniert werden.

6



7



8



9



10




6 **Cara 03 klar** Streifen satiniert | 7 **Tira 05 klar** Streifen satiniert | 8 **Tira 04 klar** Streifen satiniert |
9 **Cara 05 klar** Streifen satiniert | 10 **Lega 01 klar** Quadrate satiniert


Design-Glastüren

Glas

Übersicht Design-Glastüren

								
Quattr satinierter	Quattr klar	Penta satinierter	Penta klar	Due satinierter	Due klar	Sensus satinierter	Sensus klar	Pura 05 satinierter
								
Lega 01 klar	Lega 06 klar	Cara 03 klar	Cara 05 klar	Tira 04 klar	Tira 06 klar	Tira 05 klar		

1

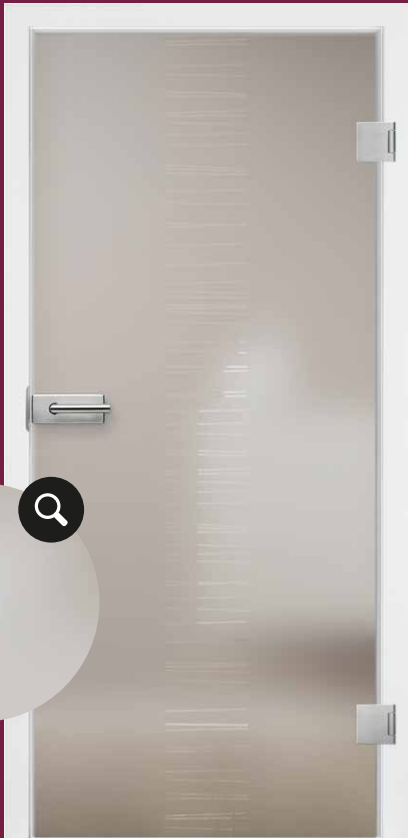

2



1 **Sensus satinierter** Streifen klar | 2 **Sensus klar** Streifen satinierter

Alle **Glastüren** können mit allen Normzargen kombiniert werden.



Feine Linie

Oft sind es die feinen Details, die einen markanten Unterschied machen. Wie hier bei der Due klar mit feinen satinierten Streifen.

3



4



3 Due satiniert Streifen klar | 4 Due klar Streifen satiniert


Funktionen

Schallschutz, Klimabeständigkeit und Wärmeschutz



Schallschutz

Sie wünschen sich besondere Ruhe und Vertraulichkeit in den eigenen vier Wänden? Kein Problem, Sie können fast alle Türen auch mit der Funktion Schallschutz wählen. Der Türblattaufbau ist dann besonders dämmend und die Bodendichtungen schließen perfekt ab.

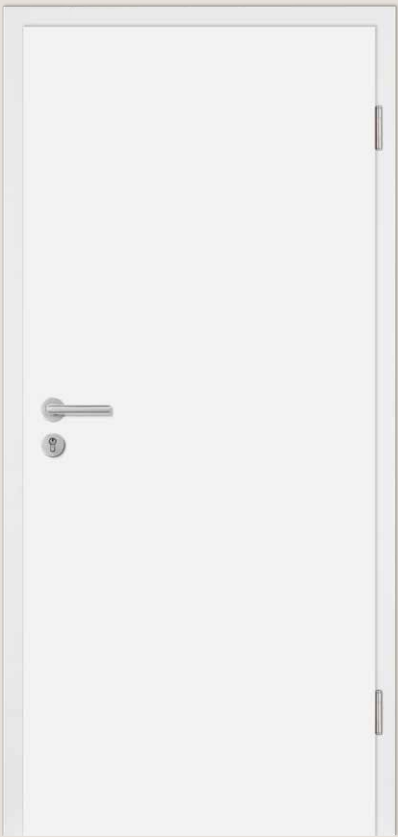

Erhältlich für:

Glatte Türen

Designtüren

Clevere Lösung: Sobald die Tür geschlossen ist, senkt sich die Bodendichtung automatisch ab und vermindert so den Schall, der unter der Tür hindurchdringt.

Schallschutz	32 dB Rw,P	37 dB Rw,P	42 dB Rw,P
Schallschutzklasse	1	2	3
Gebäudetypus	Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen	Beherbergungsstätten, Krankenhäuser, Schulen, Unterrichtsgebäude	Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen, Krankenstationen, Sanatorien
Kombinationsmöglichkeiten	• Einbruchhemmung RC2 • Rauchschutz* • Feuerschutz*	• Einbruchhemmung RC2 • Rauchschutz* • Feuerschutz*	• Einbruchhemmung RC2
Wärmeschutz**	U _D = 1,7 W/m²K	U _D = 1,7 W/m²K	U _D = 1,6 W/m²K

Rw,P: ermittelter Wert bei Eignungsprüfung im Labor nach EN ISO 10140-1+10140-2:2010 in dB ohne Einfluss von angrenzenden Bauteilen (Türblatt und Zarge). * Rauch- bzw. Feuerschutz nicht bei allen Modellvarianten verfügbar. ** Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) für Türen berechnet nach DIN EN ISO 10077-1 als Türelement inkl. Zarge. Wenn man die Tür oder die Zarge allein betrachtet, verbessert sich der Wert um ca. 0,2–0,3 W/m²K je nach Türtyp.



Klimabeständigkeit und Wärmeschutz

Müssen Türen große Temperaturunterschiede zwischen beiden Türblattseiten aushalten, etwa Wohnungsabschluss- oder Kellertüren, macht die Funktion Klimabeständigkeit Sinn. Spezielle Konstruktionen sorgen dafür, dass sich die Tür nicht verzieht. Gleichzeitig bestimmt die Wahl der Mittellage auch die Beanspruchungsgruppe. Nach Prüfnorm der RAL Gütegemeinschaft Innentüren müssen die Türen verschiedene Kriterien erfüllen, um die entsprechende Zertifizierung zu erhalten.



Röhrenspan

Alle Standard-Röhrenspantüren entsprechen den Einsatzempfehlungen des RAL-GZ 426: Klimaklasse I und Beanspruchungsgruppe M (KK I-M).



Vollspan KK II

Durch die Kombination eines Extrastabilisators im Rahmen und der stabilen Vollspanmittellage werden diese Türen in die Klimaklasse II und die hohe Beanspruchungsgruppe S für starke Beanspruchung eingestuft (KK II-S).



Vollspan KK III

Durch die vorher beschriebene Kombination und eine zusätzliche Aluminiumdampfsperre, die im Absperrdeck beidseitig integriert ist, erreicht die Tür Klimaklasse III und Beanspruchungsgruppe S (KK III-S).



Wärmeschutztür

Die robuste Kombination aus einer Aluminiumdampfsperre und einer Polystyrol-Mittellage isoliert warme und kalte Bereiche nachweisbar. Alle Wärmeschutztüren entsprechen der Klimaklasse III und der Beanspruchungsgruppe S. Der Wärmeschutzwert des Türblattes beträgt 0,81 W/m²K. Im eingebauten Zustand erzielt das Element einen Wert von 1,1 W/m²K.

Erhältlich für:
Glatte Türen
Designtüren

Mittellage	Röhrenspan		Vollspan		Vollspan		Wärmeschutz	
Klimaklasse	I		II		III		III	
	Kalte Seite	Warme Seite	Kalte Seite	Warme Seite	Kalte Seite	Warme Seite	Kalte Seite	Warme Seite
Temperatur	18 °C	23 °C	13 °C	23 °C	3 °C	23 °C	3 °C	23 °C
Rel. Luftfeuchtigk.	50%	30%	65%	30%	85%	30%	85%	30%
Wärmeschutz**	U _D = 1,7 W/m²K		U _D = 1,7 W/m²K		U _D = 1,8 W/m²K		U _D = 1,1 W/m²K	
Beanspruchungsgruppe	M		S		S		S	
Empfohlen für	Innenraumtüren		Wohnungsabschlusstüren		Wohnungsabschlusstüren		Wärmeschutz	

Sortimentsübersicht

Glatte Türen



Prägo



Quattra



Penta



Due



Sensus



Versus

Gefräst/geprägt



Pura 02



Pura 03



Pura 04



Pura 05

Lichtausschnitte



02
LA H2



03
LA H3

WeißPlus-Designtüren



Tira 04



Tira 05



Tira 06



Tira 09



Lega 01



Lega 06



Cara 03



Cara 05

Standardlichtausschnitte



GA-M



GA-S



GA-B



G3



G3 LA 19

Für glatte Türen.


LA HD



HD

Für Relieftüren Prägo und Pura

Nordica



Nordica
02-B



Nordica
02



Nordica
03



Nordica
04



Nordica
04-Q



02-B
LAG7



02
LAGN



03
LAGR



04
LAHE



04
LAGD



04-Q
LAGP




04-Q
LAHF




04-Q
LAHA



02-B
LAG7
SPR 1x2



02
LAGN
SPR 1x2



02
LAGN
SPR 2x2



03
LAGR
SPR 1x2



04
LAHE
SPR 1x2



04
LAHE
SPR 2x2



04-Q
LAGP
SPR 1x3

Cala



Cala 01



Cala 03



01
LA HL



03
LA HM

Sensa



SE 01



SE 02



SE 03-Q



SE 04



01
LAH5



02
LAH6



03-Q
LAH7



04
LAH8

Glas-Designtüren



Quattra
satinert



Quattra
klar



Penta
satinert



Penta
klar



Due
satinert



Due
klar



Sensus
satinert



Sensus
klar



Pura 05
satinert



Tira 04
klar



Tira 05
klar



Tira 06
klar



Cara 03
klar



Cara 05
klar




Lega 01
klar



Lega 06
klar

LA Spezial – Lichtausschnitt nach Wunschmaß



LA Spezial

Verfügbar für alle Melody-Türen außer Prägo und Pura.
Sprechen Sie Ihren Fachhändler auf einen individuellen
Lichtausschnitt nach Ihren Wünschen an. Er berät Sie
gerne.

Türauswahl und Montage

Maße Ihrer Maueröffnungen für die Türblattgröße


Damit Tür und Zarge später in die Maueröffnung passen, müssen Sie vor Ihrer Bestellung genau Maß nehmen. Weicht Ihre gemessene Größe von unserer Tabelle ab, ist das kein Problem. Wir nennen Ihnen Toleranzgrößen, die

Sie über die Zargen ausgleichen können. Außerdem gut zu wissen: Unsere Türen passen in alle DIN-genormten Maueröffnungen.

Maße für weiße Türen und Designtüren

		Maueröffnung (min.–max.)	Türblatt- außenmaß	Zargen- falzmaß	Futterplatten- außenmaß	Zargenaußenmaß Bei 60/70 mm Bekleidungsbreite	
Alle Maße in mm							
Maße für einflügelige Türen	Breite	625–660	610	591	613	711/731	
		750–785	735	716	738	836/856	
		875–910	860	841	863	961/981	
		1000–1035	985	966	988	1086/1106	
	Höhe	2000–2025	1985	1983	1994	2043/2053	
		2125–2150	2110	2108	2119	2168/2178	
		Gesamt- türbreite					
Maße für zweiflügelige Türen	Breite	1225–1260	2 × 610	1210	1191	1213	1311/1331
		1475–1510	2 × 735	1460	1441	1463	1561/1581
		1725–1760	2 × 860	1710	1691	1713	1811/1831
		1975–2010	2 × 985	1960	1941	1963	2061/2081
	Höhe	2000–2025	1985	1983	1994	2043/2053	
		2125–2150	2110	2108	2119	2168/2178	
		Gesamt- türbreite					

Für einige Funktionstüren wie Schiebe- oder Sicherheitstüren oder Glastüren gibt es bei der Montage noch besondere Aspekte zu beachten. Ihr Fachhändler kann Ihnen hierzu besondere Hinweise geben.

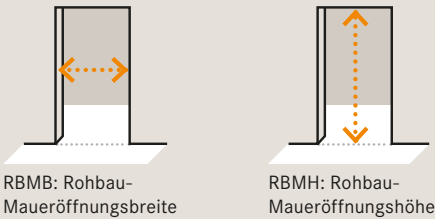

Maße für Glastüren und Glas-Schiebetüren

		Maueröffnung (min.–max.)	Türblatt- außenmaß	Zargen- falzmaß	Futterplatten- außenmaß	Zargenaußenmaß Bei 60/70 mm Bekleidungsbreite
Maße für einflügelige Glastüren	Breite	750–785	709	716	738	836/856
		875–910	834	841	863	961/981
		1000–1035	959	966	988	1086/1106
	Höhe	2000–2025	1972	1983	1994	2043/2053
		2125–2150	2097	2108	2119	2168/2178

Türauswahl und Montage

Maße der Mauerstärke und Anschlagrichtung

Messen Sie die Mauerstärke. Anhand der Tabelle unten sehen Sie, ob Sie eine Normzarge oder eine zweischalige Zarge für besonders große Wandstärken benötigen.



WST: Wandstärke einschließlich Putz, Kacheln etc.

Verstellbereich der Normzargen


Nach Wandstärke

Normzarge für folgende Wandstärken in mm											
80	100	120	140	160	180	200	240	265	280	300	330
80–97	100–117	120–137	140–157	160–177	180–197	200–217	240–257	265–282	280–297	300–317	330–347
Ohne Verleimung: Verstellbereich + 17 mm (von – bis). Mit Verleimung der Bekleidung: Verstellbereich bis maximal + 20 mm.											


Maße für zweischalige Zargen

Nach Wandstärke

Wandstärke in mm	360	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650
Futter	140	160	180	200	180	200	220	240	260	280	300	280	300	265	290	310
Fuge	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	10	10
Durchgangsfutter (Dufu)	200	200	200	200	240	240	240	240	240	240	240	280	280	330	330	330



DIN links:
Bänder sind links sichtbar.




DIN rechts:
Bänder sind rechts sichtbar.

Anschlagrichtung

Zu welcher Seite soll sich die Tür öffnen? Legen Sie die Anschlagrichtung fest und bestimmen Sie, an welcher Seite das Türblatt befestigt werden soll.

Verglasungen

Alle Melody-Türen

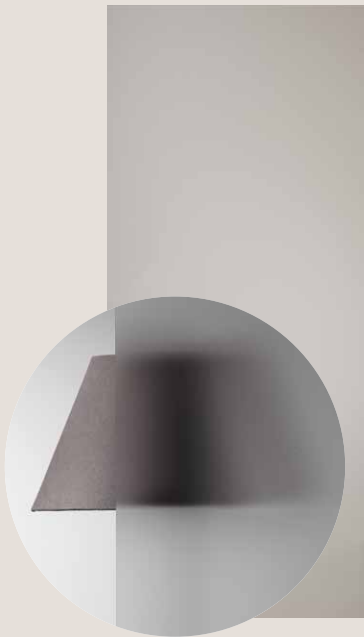

Satinato



Klarglas/Float

Zusätzlich für glatte Türen verfügbar




Chinchilla



Mastercarré

Ihr TWG-Partner in Ihrer Nähe:

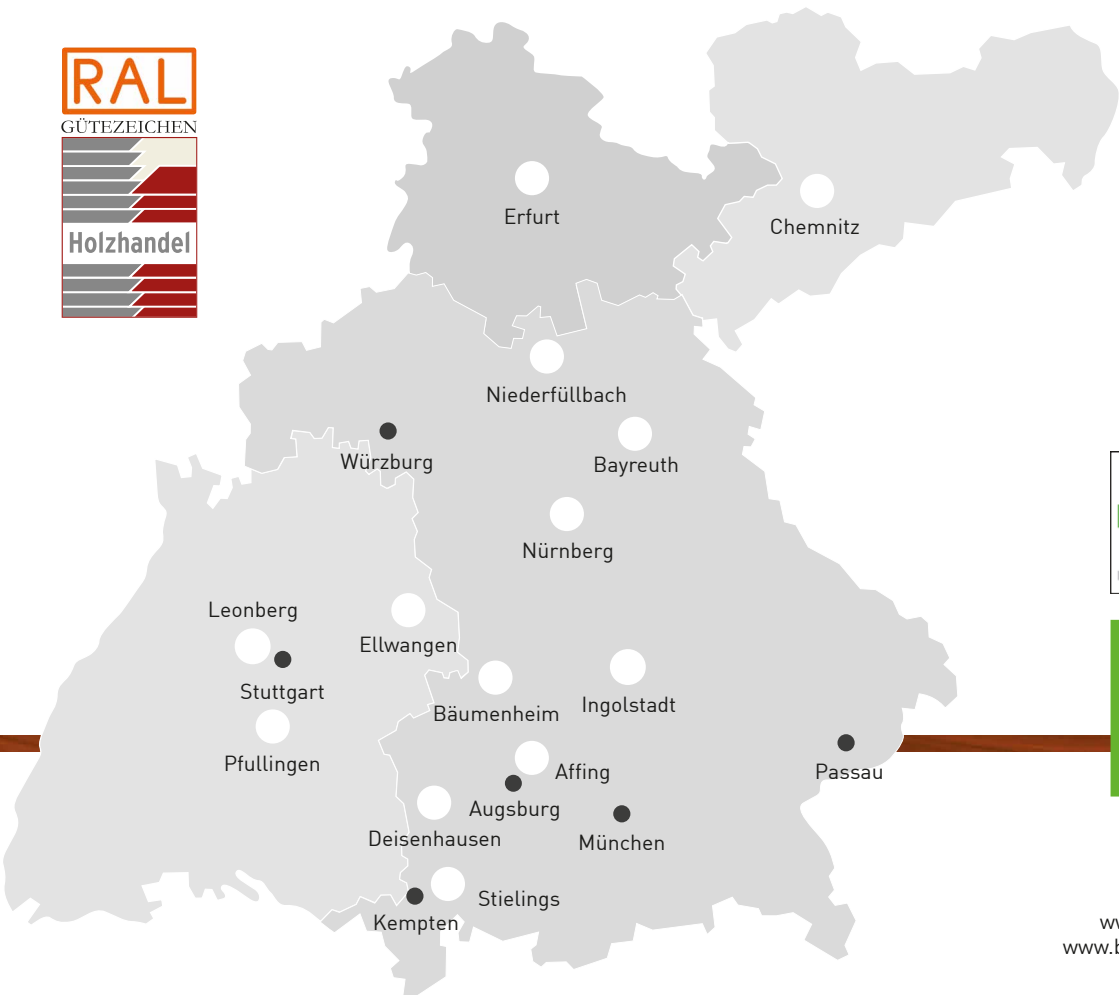

www.thalhofer.de
www.baumueller-holz.de